


nr	pomieszczenie	posadzka	pow. użyt.
3.1	klatka schodowa	gres	14,01
3.2	korytarz	gres	91,21
3.3	wc	gres	6,02
3.4	pokój	gres	10,64
3.5	izba lekcyjna	gres	41,92
3.6	szatnia	gres	8,48
3.7	izba lekcyjna	gres	62,17
3.8	wc	gres	6,72
3.9	korytarz	gres	7,81
3.10	pokój	gres	23,92
3.11	wyście na strych	gres	3,27
3.12	korytarz	gres	3,36
3.13	wc	gres	4,01
3.14	izba lekcyjna	gres	50,71
3.15	izba lekcyjna	gres	22,46
3.16	wc chłopców	gres	11,58
3.17	pokój	gres	13,53
3.18	korytarz	gres	5,12
3.19	izba lekcyjna	gres	18,15
3.20	pokój	gres	15,72
3.21	szatnia	gres	3,99
3.22	pokój	gres	9,24
3.23	wc	gres	4,42
3.24	korytarz	gres	7,45
3.25	izba lekcyjna	gres	36,42
razem powierzchnia (m2)			482,33

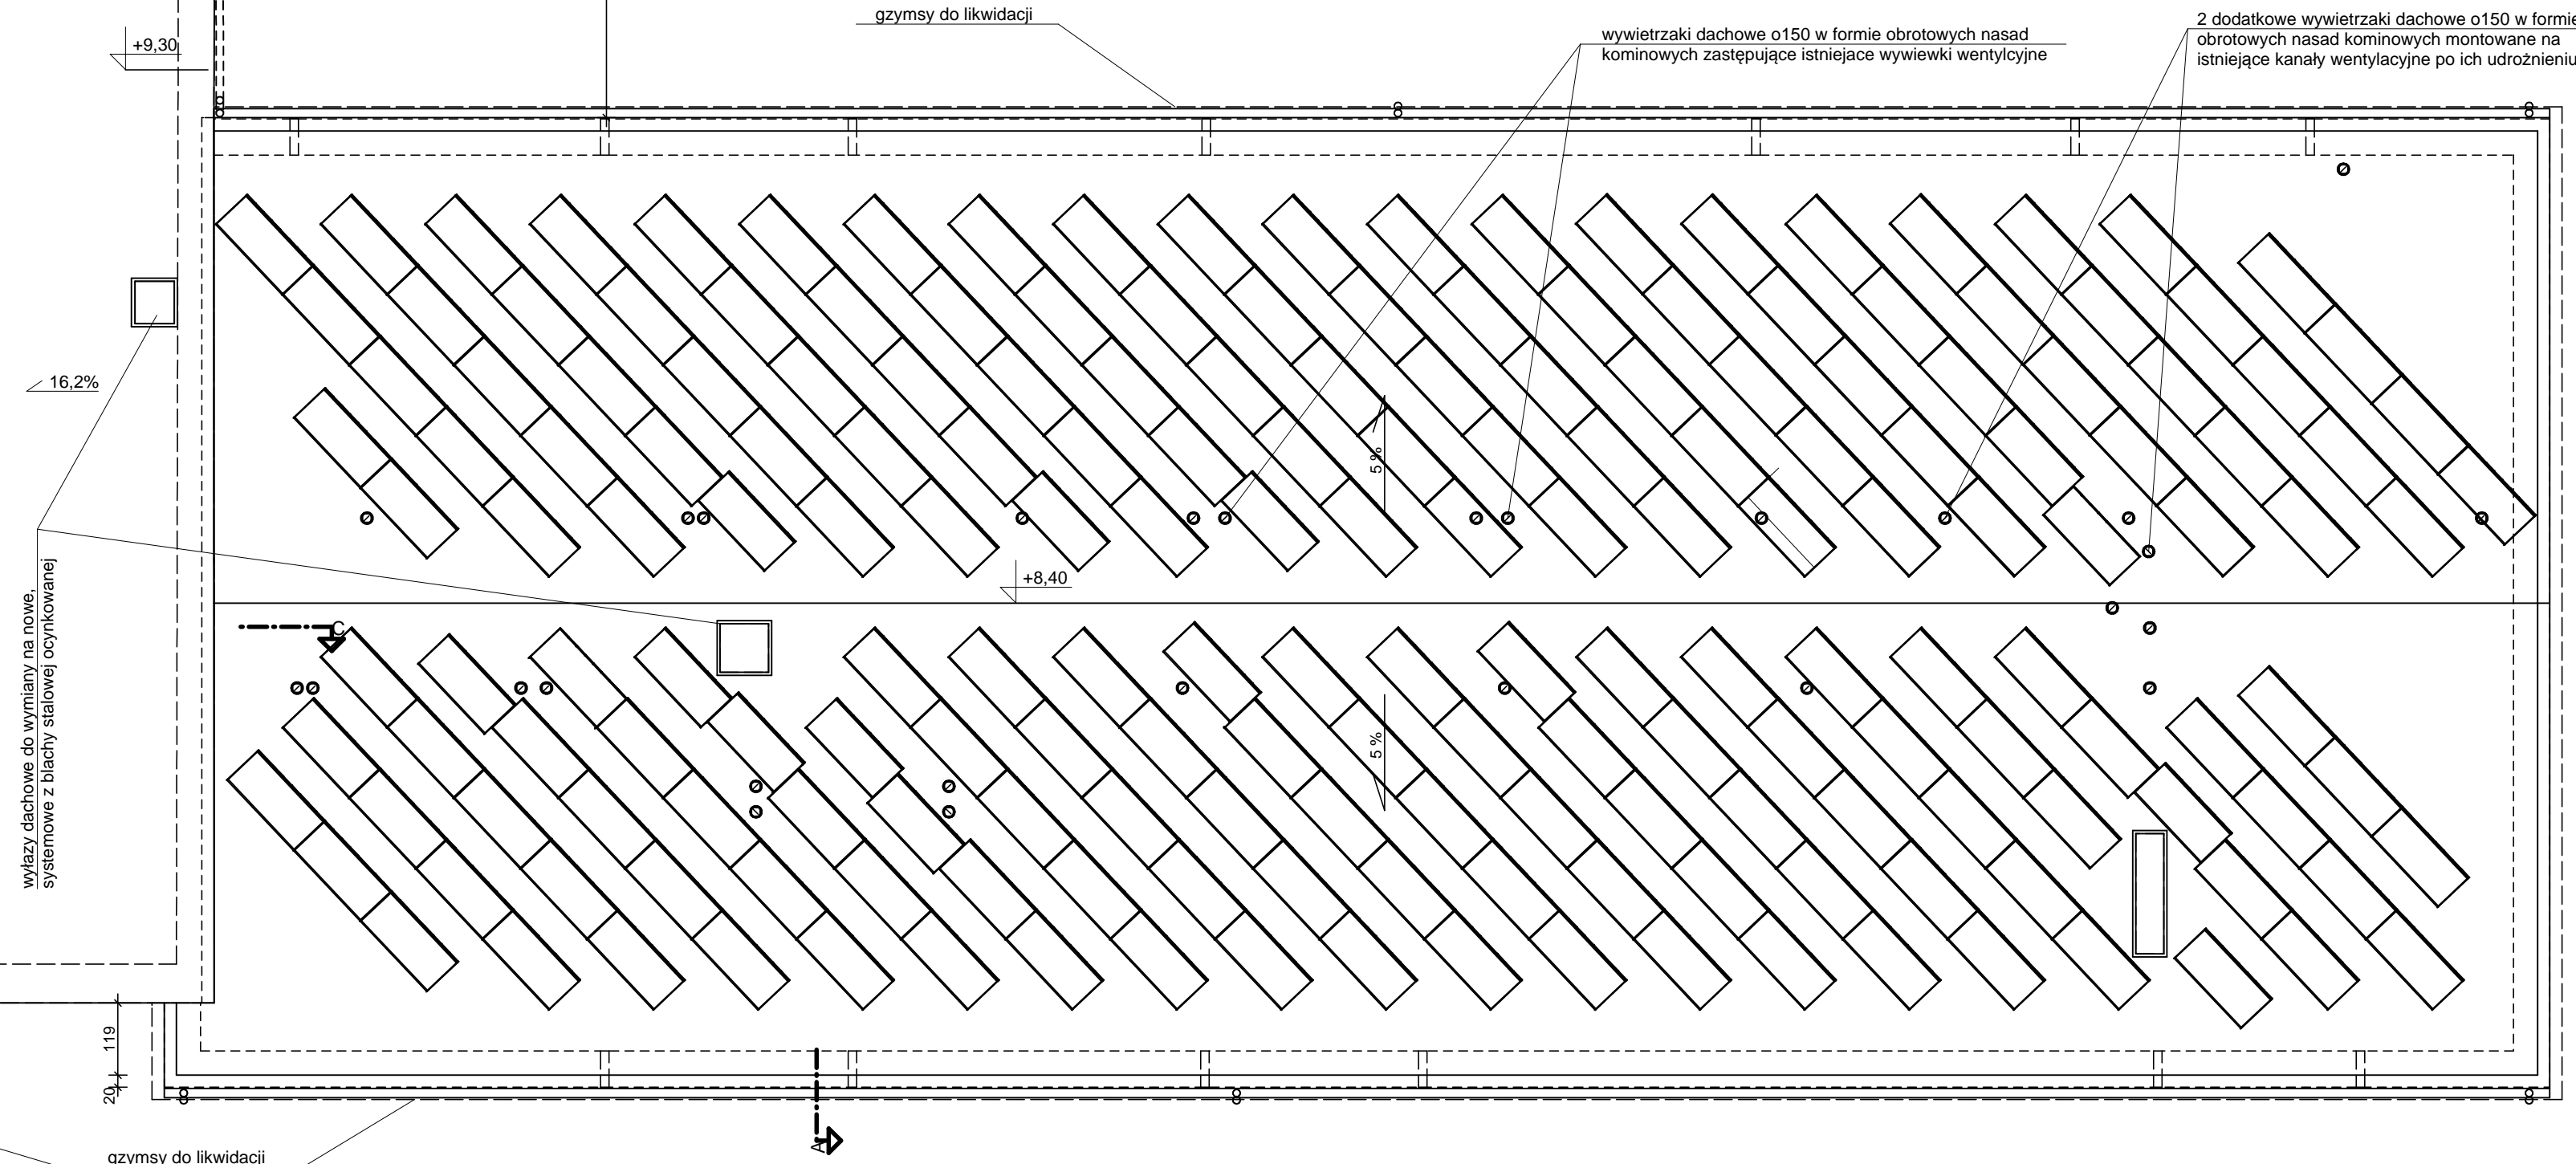

- Uwagi!
- Istniejące gzymsy dachowe przeznaczają się do rozbiórki.
 - Stare pokrycia dachów przeznaczają się do rozbiórki. Nowe pokrycia dachów projektuje się z następujących materiałów:
 - zasadnicza część budynku - 2x papa termozgrzewalna na gładzi cementowej,
 - mała sala gimnastyczna z łącznikiem - blacha dachówkowa.
 - Powierzchnia dachu:
 - zasadnicza część budynku - 714,65 m²,
 - mała sala gimnastyczna z łącznikiem - 288,46 m²,
 - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze i systemie użytych materiałów pokrycia dachów.
 - Ryiny o150 mm i rury spustowe o125 mm, stalowe z blachy powlekanej wg rozwiązań systemowych.
 - Istniejące wywiewki wentylacyjne przeznaczają się do likwidacji, a w ich miejsce projektuje się montaż wywiewzaków dachowych o150 mm z nasadami obrotowymi.
 - Istniejące wyłazy dachowe przeznaczają się do rozbiórki w ich miejsce przewiduje się montaż nowych wg typowych rozwiązań dowolnego producenta przystosowanych do rodzaju zastosowanych pokryć dachowych.
 - Panele ogniw fotowoltaicznych wg projektu branżowego.

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE			
DANUTA PIŚCZĄTOWSKA 16-400 SUWAŁKI, UL. SIKORSKIEGO 57A TEL./FAX.: 87 563 07 13, TEL. GSM.: 604278273 e-mail: uslugi_piszczatowska@poczta.onet.pl			
Przedmiot inwestycji	Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	nr tomu/nr rys.	***
Adres inwestycji	Nowogród, ul.11 Listopada 12		
Inwestor	Gmina Nowogród w Nowogrodzie ul.Lomżyńska 41, 18-414 Łomża		
Nr geod. dz.	1582	skala	A/5
Przedmiot rysunku	projekt termomodernizacji rzut poddasza i części dachu		
Projektant	nr upr. data podpis	branża	1:100
mgr inż. arch. T.Zatormski	SUW - 101/88 16-08 -2016		architektura
Sprawdzający	nr upr. data podpis	branża	
mgr inż. arch. H.Gryszkiewicz	SUW - 2/85 16-08 -2016		architektura