



KONSTRUKCJA WJAZDU  
SKALA 1:50

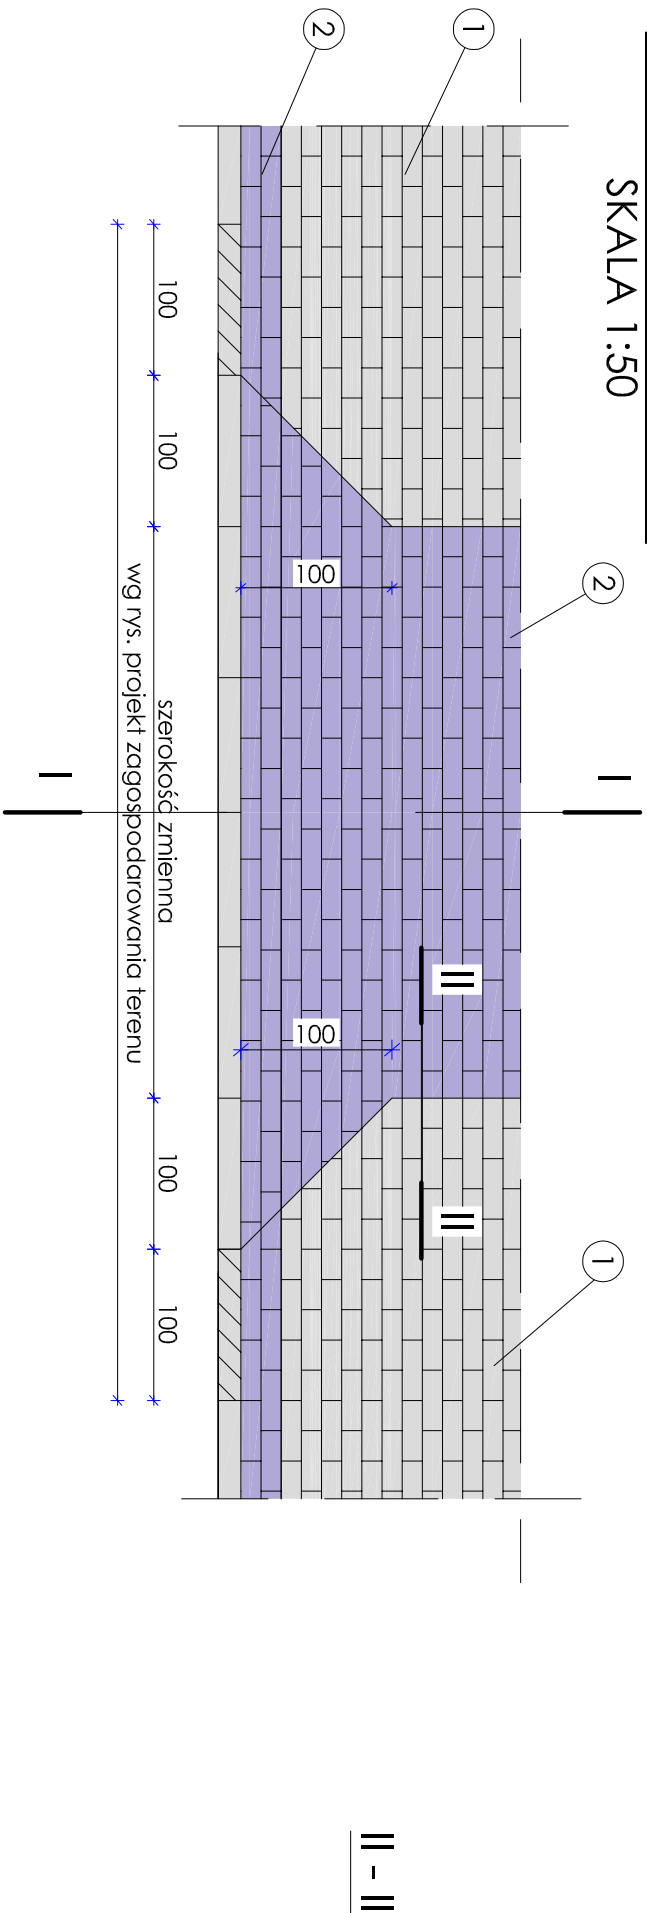

- Oznaczenia:
- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Warstwa ścierniwa z masy mineralno-bitumicznej | gr. 4cm   |
| 2. Warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej   | gr. 4cm   |
| 3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm        | gr. 20cm  |
| 4. Podłoże z gruntu przepuszczalnego              | gr. 20cm  |
| 5. Kostka betonowa                                | gr. 6cm   |
| 6. Podsyпка piaskowa                              | gr. 4-5cm |
| 7. Podbudowa z kruszywa naturalnego               | gr. 10cm  |
| 8. Krawężnik betonowy 15x30cm                     | gr. 5cm   |
| 9. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4                | gr. 15 cm |
| 10. Ława betonowa z oporem beton C-12/15          | gr. 10cm  |
| 11. Obriże betonowe 8x15cm                        | gr. 8 cm  |
| 12. Ława betonowa beton C-12/15                   |           |
| 13. Kostka betonowa                               |           |

Kolorystyka:  
① kostka betonowa prostokątna szara  
② kostka betonowa prostokątna grafitowa

WIDOK KRAWĘŻNIKA PRZY JEZDNI  
SKALA 1:50

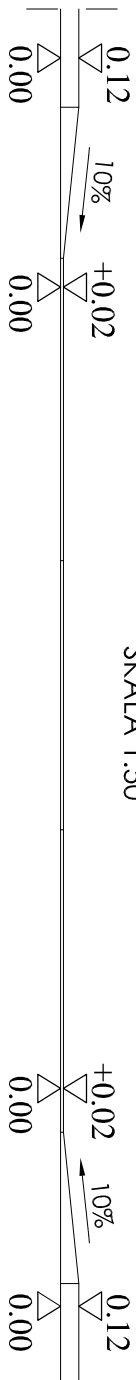

Przekrój I-I  
SKALA 1:50

